

神戸での製造だから神戸・大阪・関西方面の方への運賃が安い


リサイクルパレット KMM-R4-1111-G(グリーン)・B(ブラック)

重量物対応

JIS-A種相当


サイズ	1100mm×1100mm×150mm
形式	4方差し・両面使用タイプ
重量	約34kg
積載荷重	1トン(動荷重)・3トン(静荷重)
材質	容器包装リサイクル材(G) リサイクルPP+PE(事業系廃プラ)(B)
色相	R4-1111-G(グリーン) R4-1111-B(ブラック)

寸法図

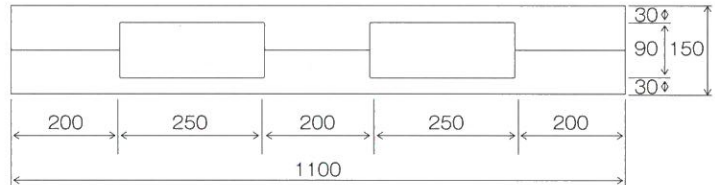

※社名印刷等の特別仕様についてはご相談ください。

強度試験

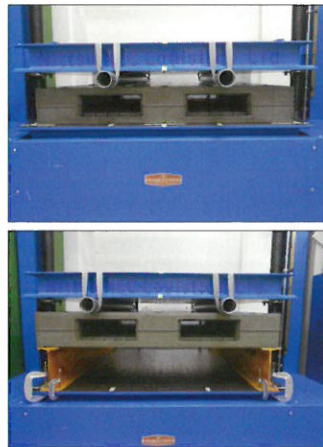

強度試験結果

項目		A種規格	試験結果
圧縮強度	歪み量(mm)	4以下	3.52
曲げ強度	たわみ率(%)	1.5以下	0.74
	残留たわみ率(%)	0.5以下	0.13
落下強度	変化率(%)	1以下	0.00
下面デッキボード強度	たわみ率(%)	2.5以下	1.00

※掲載の写真は、実際の商品と色が異なる場合があります。

ご使用の注意

以下に示す注意事項を遵守してご使用下さい。

①過度な衝撃を与えないでください。

本パレットを投げつけたり、フォークリフトの爪で突くなど乱暴に扱いますと、破損や変形の原因となりますので、ご注意下さい。

②自動倉庫や二点支持ラックでのご使用の場合

ご使用条件によって耐荷重が異なります。上記のような状態でのご使用をお考えでしたら、必ずご相談下さい。

③使用温度

本パレットは、-10~40℃での使用を想定しております。この範囲以外で使用される場合、当社にご相談下さい。

④耐荷重

耐荷重は均等荷重にて平積時のデータになります。点荷重、偏加重や段積時に對しては、この限りではございませんので、その際には必ずご相談ください。

⑤滑り

本パレットには滑り止めゴムがついておりますが、水に濡れたり脂分が付着したりしますと滑り止めの効果が低下する恐れがございますのでご注意ください。

⑥フォークリフトの爪は奥まで

フォークリフトの爪はしっかり奥まで差し込んでください。差しが浅いと、偏荷重や点荷重が起り、破損の原因となります。

販売元

三豊化工機株式会社

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町2-5

TEL (03)3264-0505

FAX (03)3261-0497

URL : <http://www.mitoyokakoki.co.jp>

販売代理店・取扱店